

# PAVIMENTO BALDOSAS HORMIGÓN


## PAVIMENTO BALDOSAS PIEDRA

Máxima resistencia al desgaste, exactitud de forma, colores inalterables, antideslizante.



Dimensiones: 60 x 40 x 5 cm. (40 x 40 x 5)

Peso: 115 kg/m<sup>2</sup>

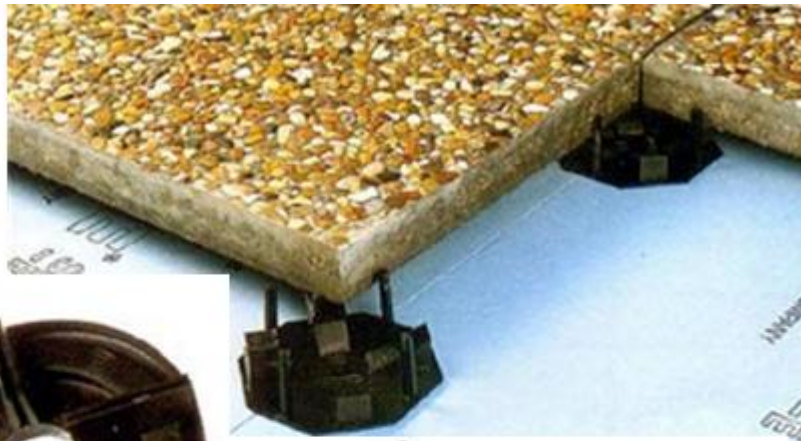

**APOYOS solado elevado SIN REGULACIÓN**

- Altura fija de 10 mm.
- Resistencia Compresión
- Baldosas 5 mm. espesor
- Drenaje
- Aislamiento térmico-acústico
- Colocación sustitución s/MO.

**APOYOS solado elevado CON REGULACIÓN**

- Altura entre 30 y 45 mm.
- Resistencia Compresión. Baldosas 5 mm. Espesor
- Drenaje. Aislamiento térmico-acústico.
- Colocación y sustitución sin M.O.

**PRINT**

PAVIMENTO *travertino* antideslizante. Paramentos horizontales y verticales.

Dimensiones:

**80 x 40 x 3cm**

40 x 40 x 3 cm

20x40x3cm


Peso 70 kg/m<sup>2</sup>

**40 x 40 x 5 cm**

20 x 40 x 5 cm

80 x 40 x 5 cm





Peso 115 kg/m<sup>2</sup>

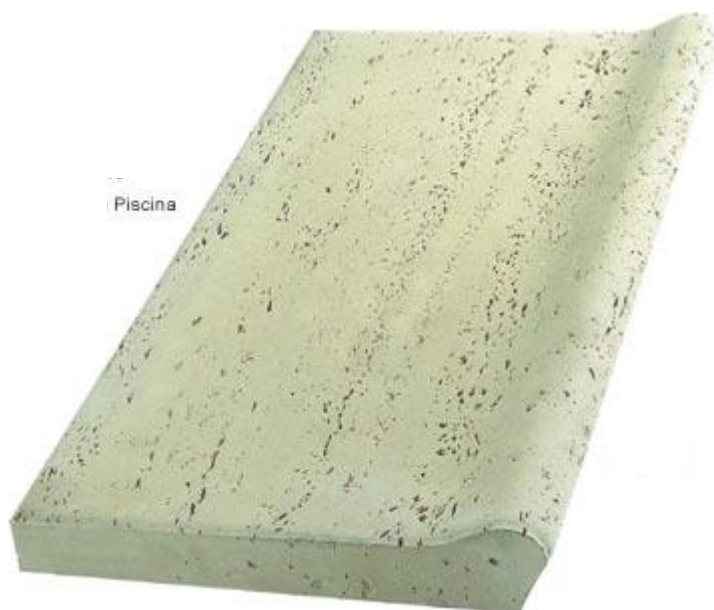

Borde de piscinas 80 x 40 x 5 cm.

Peso 41 kg/m.l.

PAVIMENTO acabados variados, superficie portuguesa, dados. Antideslizante





Acabados con pavimentos granito, mármol, piedra:



Modelo Pavimento piedra negra. Combinación en acera dos colores en formato 60 x 40 x 5

Modelo Pavimento piedra blanca y gris




Pavimento técnico en edificio con modelo granito 60 x 40 x 5 y Apoyos elevados con regulación




Modelo Pavimento Mármol de Estremuz 60 x 40 x 5



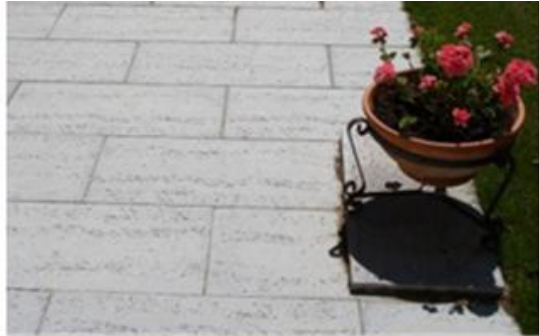



PAVIMENTO LISO gris, rojo, verde, amarillo, blanco, negro, ocre. Conformidad CE.  
 Hormigón prensado máxima resistencia al desgaste, exactitud de forma, antideslizante.  
 Colores inalterable. Cantos rectos o biselados.

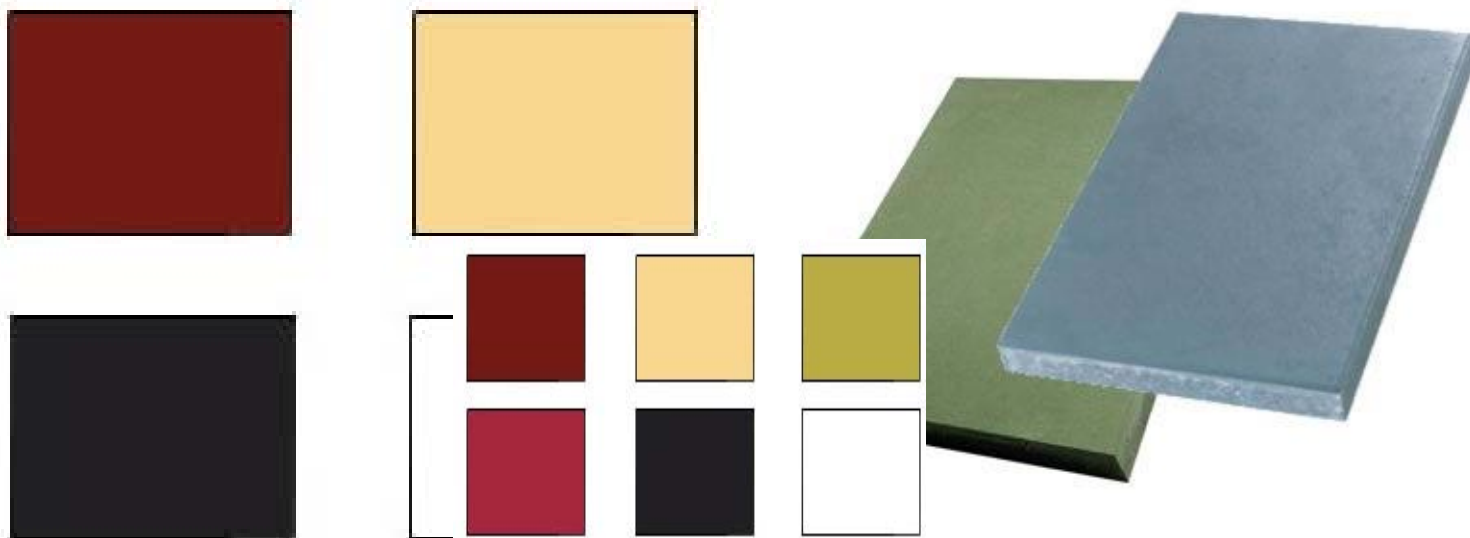

Dimensiones: 60 x 40 x 5 cm  
 40 x 40 x 5 cm

Peso: 115 kg/m<sup>2</sup>

PAVIMENTO zonas VERDES, horizontal y vertical, taludes, parques. Espesor 10 cm. Resistencia, estabilidad. Dimensión 60 x 40 x 10 cm. Peso 150 kg/m<sup>2</sup>. Color estándar gris.

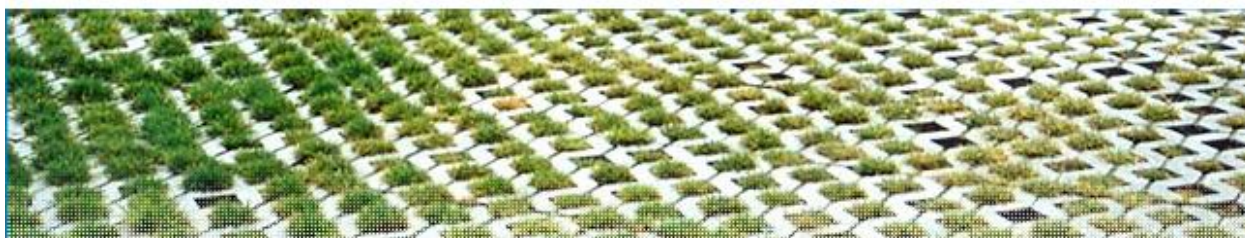

Colores opcionales:



PAVIMENTO ADOQUINES

